N

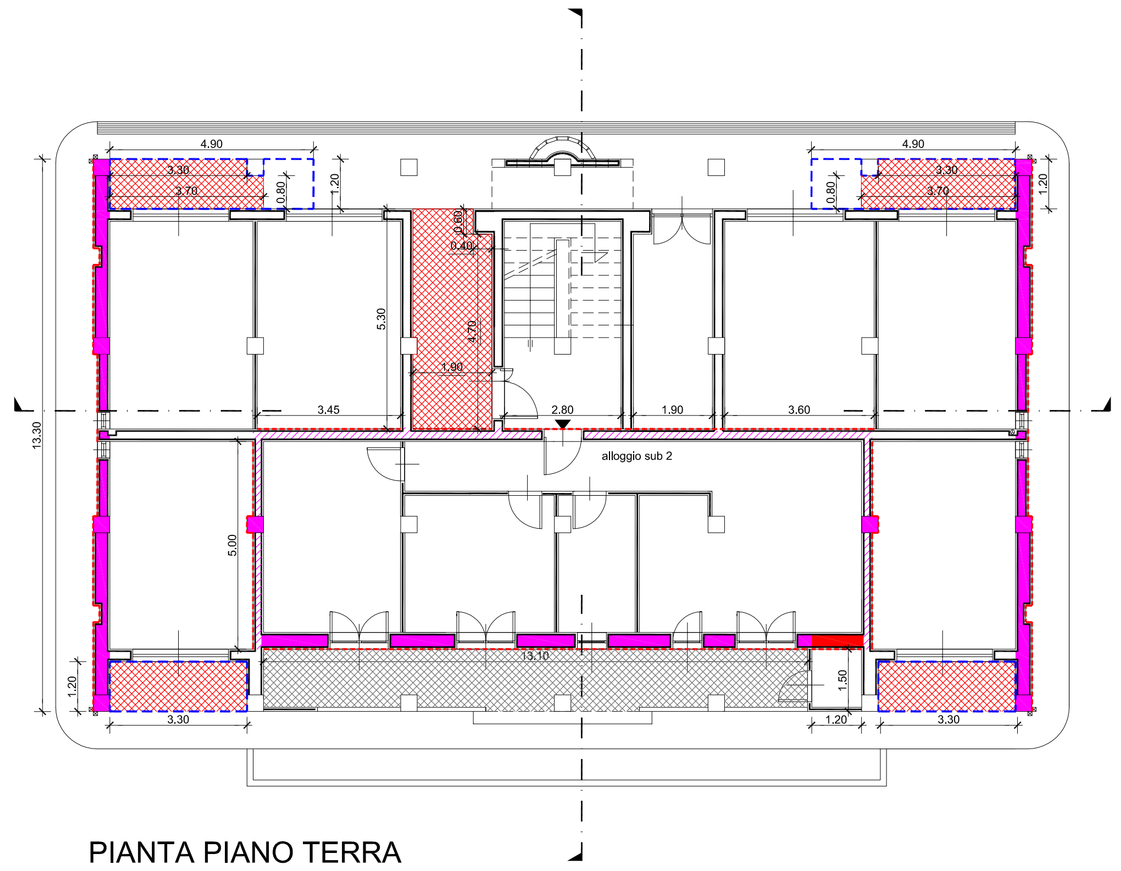

PIANTA PIANO TERRA

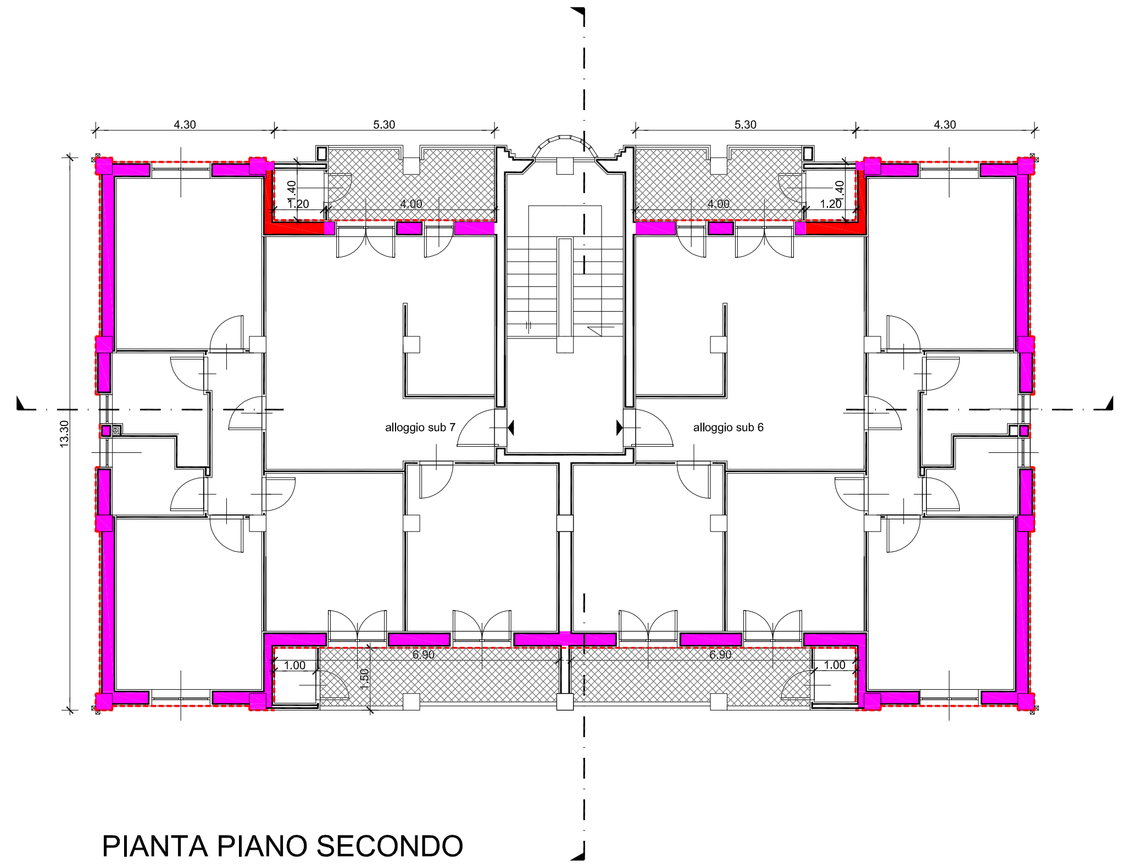

PIANTA PIANO SECONDO

murature da coibentare tipo M1c - M1c1 ved. tav. 01.04, previa rimozione klinker

murature da coibentare tipo M1intb ved. tav. 01.04

posizione dell'isolante

rimozione vecchio isolamento sui soffitti pannello preaccoppiato

posa in opera nuovo isolamento a soffitto SL.01.001 ved. tav. 01.04

ulteriore riduzione ponti termici a soffitto SL.01.001 ved. tav. 01.04

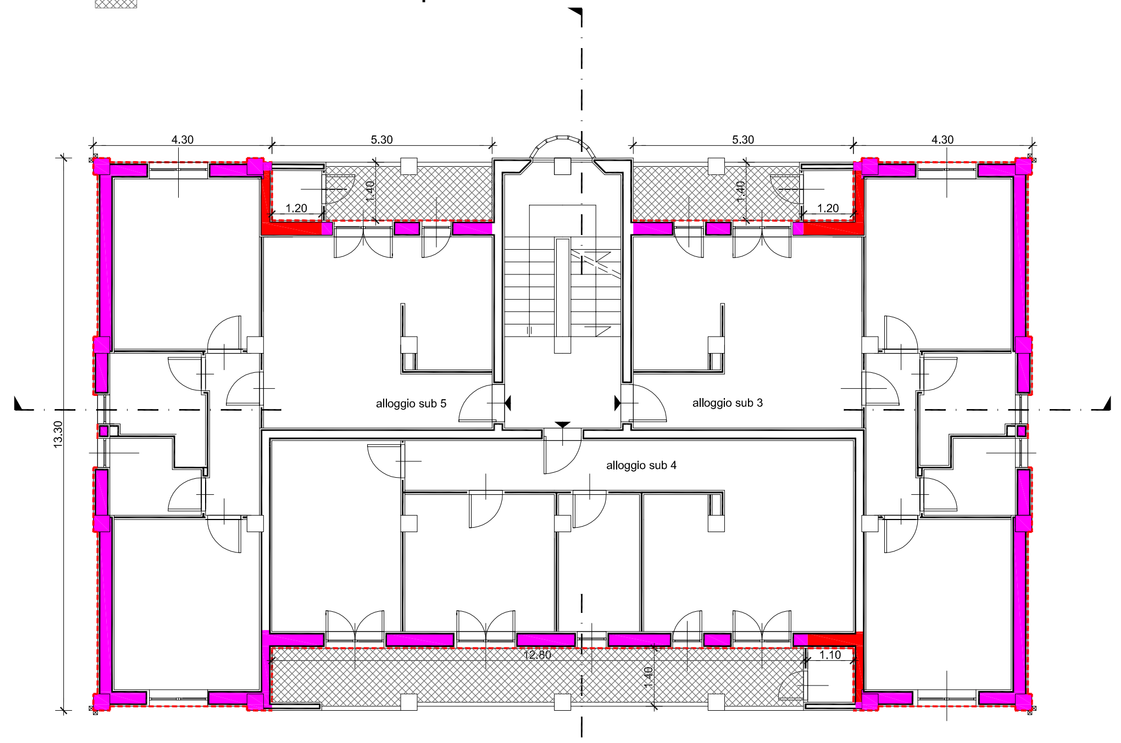

PIANTA PIANO PRIMO

N.B. l'isolamento a cappotto all'ultimo piano dovrà essere posto in opera fino all'altezza di gronda/cornicione

- le soglie delle finestre saranno rivestite con profili di protezione del cappotto e gocciolatoi
- le parti preesistenti intonacate saranno ritinteggiate
- prima dell'applicazione del cappotto andrà rimosso il klinker
- il klinker sarà rimosso anche nelle zone a pianoterra (piano garage) e sui parapetti delle logge (prospetto sud) che verranno in seguito intonacate e tinteggiate
- l'intonaco andrà ripreso in tutte le aree distaccate e dopo la rimozione del klinker per rendere le superfici perfettamente planari
- le caldaie nei locali tecnici esterni e le tubazioni del gas passanti in facciata andranno spostate per permettere la posa in opera del cappotto

ATER

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA
UNITA' DI DIREZIONE
"INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

Regione Basilicata

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

Località: Contrada Sant'Andrea - Fabbricati A e B

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Decreto Legge 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 art. 4 comma 1 - D.M. 16/03/2015.
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. - Interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b del Decreto Interministeriale 16/03/2015

Responsabile del Procedimento:

ing. Michele GERARDI

Progettista

ing. Maria Elena Bochicchio

Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza:

ing. Maria Elena Bochicchio

Direttore Operativo:

geom. Nicola Lucia

elaborato: Tav. 01.02.B

intervento di: **RECUPERO**

Piante con indicazione degli interventi fabbricato B

Progetto Esecutivo

data: Settembre 2022

SCALA 1:100

Via Mannes, 33 - 85100 - POTENZA - tel. 0971 413111 - fax 0971 410993 - www.aterpotenza.it

U.R.P. - Numero Verde - 800291622 - fax 0971 413227